

XLIGHT²



A Selete X-Light 2 é uma selete carenada versátil desenvolvida para grandes voos. Mais leve e mais compacta que sua antecessora oferece conforto, segurança e desempenho. É uma selete expoente neste conceito.

A X-Light 2 está homologada LTF/EN em todos os quesitos (estruturais, de operação e proteção dorsal) e é oferecida nos tamanhos S, M, L e XL.

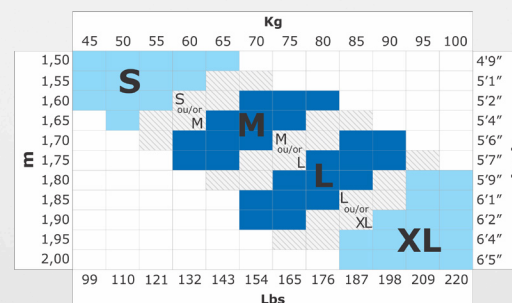


TABELA DE MEDIDAS E PESOS

	S	M	L	XL	
Largura do assento	35	37	40	43	cm
Comprimento do assento	38	40	43	46	cm
Altura do ponto de conexão	41	41	42	43	cm
Peso Selete	3,700	3,850	3,980	4,150	kg

* Inclui Protetor de Coluna e Tábua do Assento

TABELA DE REFERÊNCIA - PESO X TAMANHO



Esta tabela é apenas para referência, e não deve ser utilizada como fonte exclusiva na decisão de tamanho da selete. Consulte seu revendedor.

CORES



CARACTERÍSTICAS



1. Amplo bolso para bagagem;
2. Bolso para identificação pessoal;
3. 1x bolso para rádio;
4. Compartimento para bolsa de Hidratação;
5. Alças dos ombros ajustáveis;
6. Bolsos frontais carenagem;
7. Painel frontal para instrumentos integrado na carenagem;
8. Regulagem lateral para a inclinação do encosto;
9. Regulagens laterais próximas ao quadril;
10. 2x bolsos laterais;
11. Ajuste de comprimento e inclinação da carenagem;
12. Elástico com presilha para facilitar a entrada na carenagem;
13. Tábua composite bico carenagem;
14. Cabo elástico para posicionar o acelerador;
15. Sistema para inclinação da tábua;



16. Carenagem removível com zíper;
17. Protetor de coluna 14 cm;
18. Compartimento para paraquedas reserva com dimensões (6000/11000cm³);
19. Fecho peitoral para ajuste de ombreiras;
20. Recorte de ombreiras anatômico;
21. Encosto de costas anatômico;
22. Sistemas de fechamento com roldanas na carenagem;
23. Sistema ABS independentes e ajustáveis;
24. Fechamento frontal em V- Tipo:QF-Quick Flat (28mm);
25. Regulagens comprimento sistema em V (pernas);
26. Tábua- assento composite;
27. Compartimento para lastro de 4 litros com saída de mangueira lateral;
28. Sistema e alerta de segurança com fechamento em V-desconectado;
29. Regulagem da distância dos mosquetões entre 35cm e 55cm;
30. Capa neoprene para conexão dos bridles com o reserva;
31. Sistema de bridles independentes do reserva conforme norma EN/LTF;