

Manual da Selete

CX^c




SOL[®]
PARAGLIDERS

Julho/2011

ÍNDICE

Bem vindo ao SOL TEAM.....	05
Recomendações	05
Introdução	06
Sobre a SOL	07
Filosofia	08
Características e recursos técnicos.....	09
Sua selete contém.....	09
Ajustes e Instalações pré-voo	10
Instalação das proteções	10
Protetor dorsal.....	10
Instalação dos mosquetões.....	11
Instalação do sistema acelerador.....	11
Instalação do paraquedas reserva.....	12
Compartimento do paraquedas reserva.....	14
Pousando na água	15
Ajuste de posição	15
Posição de Voo	16
Abertura dos mosquetões.....	16
CXC	17
Regulagem da Carenagem.....	18
Container de Instrumentos	19
Fechamento da Carenagem	20
Bico Inflável.....	20
Bolsos	21
Compartimento para rádio e hidratação	21
Características	21
Voo duplo.....	21
Seletes SOL com outras marcas de parapentes	21
Guardando sua selete.....	22
Bico compartimento traseiro	22
Guardando seu equipamento.....	22
Instalação do Ataque de Guincho.....	23
Ajustes finais	23
Manutenção ,Reparos e Limpeza	23
Manutenção.....	23
Reparos.....	24
Zipper.....	24
Roldanas, Mosquetões e Fechos Automáticos.....	24
Limpeza.....	25
Recomendações para uma Vida Longa	25
Dados técnicos	26
Tabela de referência.....	26
Dados.....	26
Legenda	26
Palavras Finais.....	27



BEM VINDO AO SOL TEAM!

Obrigado por escolher a **SOL Paragliders**, você acaba de adquirir um produto da mais alta qualidade, confeccionado dentro dos mais rígidos padrões estabelecidos pelo exigente mercado mundial.

Esperamos que sua Selete **SOL** lhe traga muitos momentos felizes de sua vida. Momentos daqueles que você fará questão de recordar eternamente!

Pedimos sua atenção para este manual , nele você encontrará informações importantes para o uso do seu novo equipamento.

Eventualmente você terá dúvidas sobre a utilização ou terá interesse nas novidades preparadas pela **SOL**. Para isso estamos colocando nossa estrutura de Vendas e de Manutenção à sua disposição, através do telefone **(47) 3275-7753** e dos e-mails **vendas@solsports.com.br** e **manutencao@solsports.com.br**.

Não esqueça de acessar freqüentemente o site **www.solsports.com.br** para ficar informado sobre lançamentos, resultados e novidades do mundo do Voo livre.

Seja bem-vindo(a) ao SOL TEAM!

Recomendações:

Favor ler atentamente este Manual e observar as seguintes recomendações:

- O Voo neste equipamento será realizado sob risco próprio;
- O Fabricante e os Representantes não assumem nenhuma responsabilidade pelo mau uso deste equipamento;
- Cada piloto é responsável pela manutenção e avaliação da usabilidade de seu equipamento.



INTRODUÇÃO



A **SOL** possui uma completa e moderna linha de Seletes, que abrange desde o voo infantil até os de acrobacias.

Como passamos muito tempo no ar - seja testando nossos produtos, voando por prazer ou quebrando recordes locais e mundiais - nada mais coerente do que aproveitar este tempo para desenvolver e testar nossas Seletes, buscando inovações em segurança, pilotagem e conforto.

Como em todos os produtos **SOL**, os materiais utilizados são cuidadosamente escolhidos, garantindo uma grande durabilidade e alto nível de segurança. Todas as Seletes **SOL** são confeccionadas em fábrica própria.

A nova **CXC** é uma selete esportiva, compacta e aerodinâmica destinada aos pilotos que buscam uma melhor performance. Neste manual você encontrará informações para o correto uso e aproveitamento da sua **CXC**.

SOBRE A SOL

Fundada em 1991, após 6 meses de pesquisas e visitas a fábricas e fornecedores, a **SOL** iniciou sua produção em parceria com as marcas européias Condor, Comet e Nova, passando em 1999 a ter o seu próprio centro de desenvolvimento e testes.

Desde o início a **SOL Paragliders** adotou como filosofia a utilização de projetos homologados, confeccionados com materiais importados da mais alta qualidade, produzidos por mão-de-obra treinada e especializada.

Em 1995 a empresa mudou-se para o atual endereço, onde está instalada em uma área de 3.200m² e conta com uma equipe de 130 funcionários, sendo 22 pilotos, a quem fornece benefícios como plano de saúde, vale-transporte, seguro de vida, refeitório na empresa, passeios motivacionais para os funcionários que se destacam todo mês, convênios com farmácias e bolsa de estudos.

A **SOL** preocupa-se em manter seu parque fabril atualizado com as melhores máquinas e equipamentos existentes no mercado, para desta forma tornar-se a cada dia mais precisa nos processos de produção e controle, garantindo assim a qualidade dos produtos que levam a sua marca para 65 países do mundo.

A **SOL** é uma das poucas empresas de parapente do mundo a ter fábrica própria, além de testar todas as asas fabricadas antes de colocá-las no mercado, o que possibilita aos compradores a garantia e a confiabilidade necessária para um bom desempenho nos Voos.

No início de 2004 a **SOL Paragliders** foi certificada pelo DHV, o mais respeitado órgão de regulamentação do Voo livre no mundo, que se preocupa em saber se a fábrica tem capacidade de reproduzir fielmente o equipamento certificado em escala industrial. Poucas fábricas no mundo possuem esta certificação no processo produtivo, sendo a **SOL** uma das primeiras a obter.

Mais uma conquista na história desta jovem e dinâmica empresa, que hoje figura entre os dez maiores fabricantes mundiais de parapentes e acessórios!



FILOSOFIA

A **SOL** tem como filosofia lançar produtos exponencialmente melhores do que os atuais, garantindo significativos avanços em 4 atributos:

Segurança, Desempenho, Facilidade de Operação e Inovação

Segurança: O novo produto deve oferecer segurança compatível ou maior que o produto que está substituindo;

Desempenho: O novo produto deve apresentar uma performance melhor que o produto que está substituindo;

Facilidade de Operação: O novo produto deve apresentar maiores facilidades operacionais que o produto que está substituindo;

Inovação: Novos produtos devem trazer benefícios reais ao usuário facilitando a prática do Voo livre e aumentando a segurança, ou ambos.

Todo o processo de desenvolvimento de um novo produto inicia-se com o uso do computador. Softwares de desenho, modelagem (2D e 3D) e simulação são utilizados antes da confecção dos protótipos, garantindo assim uma maior precisão no projeto.

CARACTERÍSTICAS E RECURSOS TÉCNICOS

Sua selete contém:

- Cone aerodinâmico removível;
- Roldana para acelerador Roletrada 40 mm e guia ;
- Container frontal para instrumentos destacável;
- Bolsa de instrumentos;
- Compartimento para lastro de 8 Litros frontal com saída de mangueira lateral;
- Fecho frontal de segurança T Cobra com distância dos mosquetões ajustável de 38 a 55 cm;
- Fechos das pernas de engate rápido 16KN;
- Protetor de coluna Cerfíticado EN/LTF de 14 cm;
- Encosto das costas anatômico composto de espuma/ EVA e chapa de PP;
- 2 x Bolsos lateral;
- Sistema ABS independente;
- Fita do ombro basculante ligada ao assento;
- Regulagem de cintura;
- Regulagem lateral com fita de segurança;
- Bolso para compartimento de água;
- Passagem da mangueira do compartimento de água;
- Recorte de ombreiras anatômico;
- Fixador em elástico para o acelerador;
- Chapa de proteção de impacto e perfuração;
- Container de paraquedas reserva;
- Amplo bolso para bagagem;
- Fecho peitoral para ajuste de ombreiras;
- Compartimento para identificação pessoal;
- Ajuste de comprimento e inclinação da carenagem;
- Neoprene para conexão dos bridles com o reserva;
- Sistema de Bridles independentes do reserva conforme norma do EN/LTF.



AJUSTES E INSTALAÇÕES PRÉ-VOO

As Seletes **SOL** oferecem uma grande possibilidade de ajustes, para que o piloto encontre sua posição ideal de Voo. O Primeiro ajuste deve ser feito em simulador aonde você possa ficar pendurado para fazer os ajustes.

Pode ser necessário fazer alguns Voo's de teste até que se encontre a posição ideal, mas o piloto será recompensado com um conforto extraordinário em seu Voo.

Para o seu primeiro Voo, escolha uma condição meteorológica calma. Se houver mais necessidades de ajustes, após este Voo ficará mais fácil achar a posição ideal.

Atenção:

-Instale a proteção dorsal e o paraquedas reserva antes de ajustar sua Selete **SOL**.

A segurança do piloto nas Seletes **SOL** é feita através de fitas distribuídas pelo corpo da selete, uma placa antiperfurante abaixo do assento, proteção lateral e dorsal em espuma.

Atenção:

-Nunca carregue instrumentos que possam perfurar as costas da selete em caso de impacto!

INSTALAÇÃO DA PROTEÇÃO

Protetor Dorsal:




10

Atenção:

-A proteção dorsal deve ser colocada através do bolso dorsal!

INSTALAÇÃO DOS MOSQUETÕES

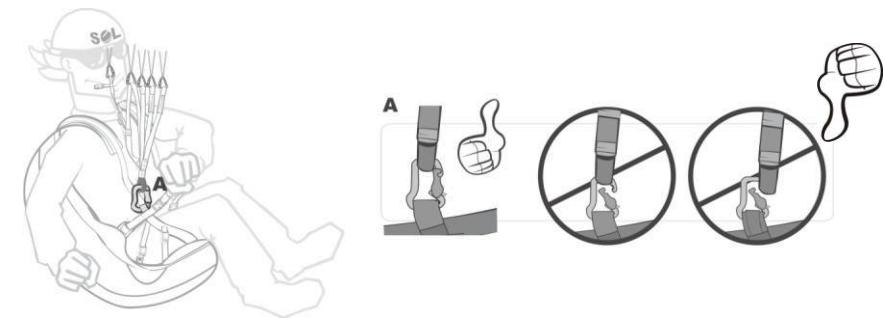

INSTALAÇÃO DO SISTEMA ACELERADOR




As polias necessárias para se ajustar o Sistema Acelerador se encontram no próprio corpo da selete. Os cabos devem ser passados inicialmente através das argolas na frente do assento.

11


INSTALAÇÃO DO PARAQUEDAS RESERVA

Visualize os detalhes de como efetuar a instalação do seu paraquedas reserva. Este desenho tem por objetivo ajudá-lo a entender o processo, caso seja necessário peça ajuda de um profissional para a instalação correta.

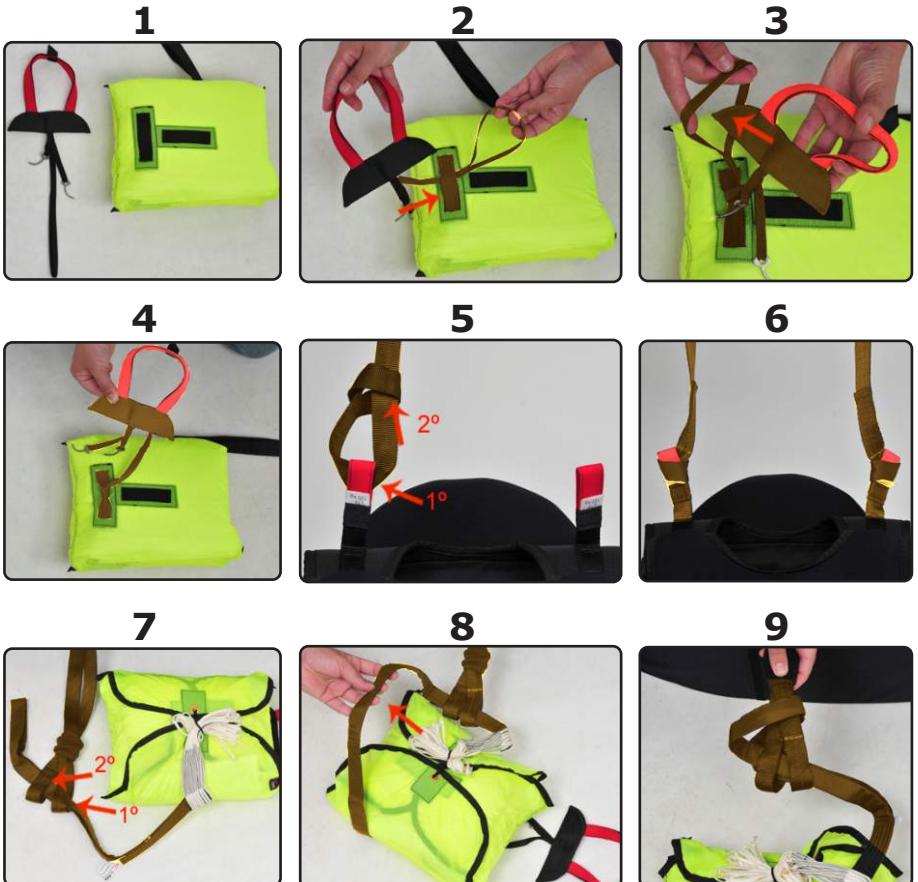

Atenção:

Imagem 6: Puxe os bridles firmemente, para impedir uma abertura involuntária, evitando uma fricção perigosa na abertura do reserva.

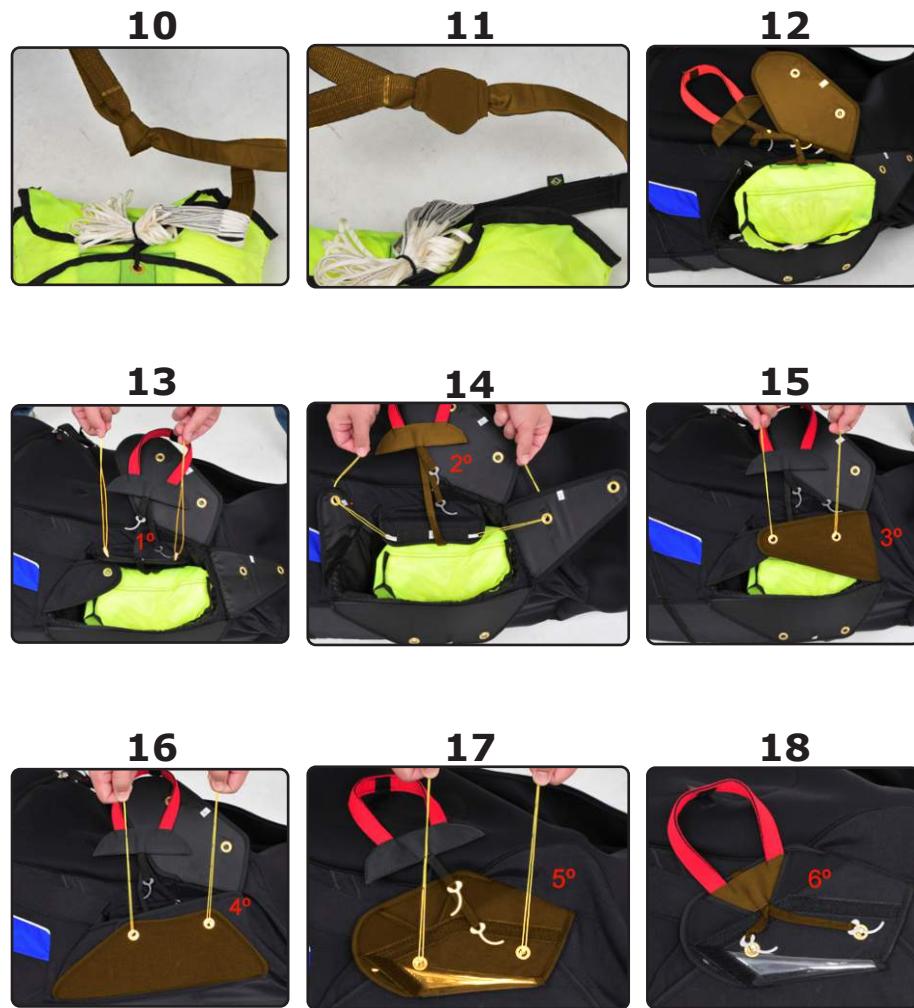

Atenção:

Imagem 10: Puxe os bridles firmemente, para impedir uma abertura involuntária, evitando uma fricção perigosa na abertura do reserva.

As Seletes **SOL** possuem um sistema de instalação do paraquedas reserva que facilita o acesso no momento de sacar e lançar, por contar com um acionador que possui uma conexão mais curta.



Algumas camadas de tecido cobrem a entrada do recipiente destinado ao reserva (Figura 18), protegendo o paraquedas da poeira e da umidade.

Caso o piloto pousar na água e molhar o reserva, deve remover o páraquedas da Selete, secar e reembalar antes de colocá-lo novamente no recipiente (veja no Manual do Reserva).


Atenção:

-Antes de cada voo inspecionar se o punho de acionamento e seus pinos estão na posição correta de fixação.

-Depois de instalar seu paraquedas você deve executar um teste (abertura).


-O tamanho do container leva em conta o tamanho de reserva que seria natural para o peso do piloto x tamanho da selete, pode ocorrer de reservas grandes não serem adequados para este espaço em seletes menores.

-O paraquedas reserva não pode ser acionado para frente do piloto.

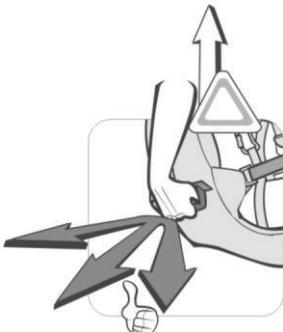


Tenha muita atenção no sentido que você deve puxar seu reserva para fazer o acionamento.

COMPARTIMENTO DO PARAQUEDAS RESERVA

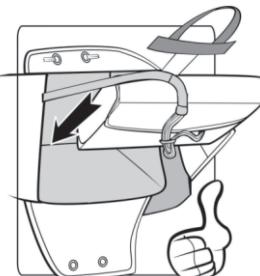

O compartimento do paraquedas reserva da sua selete foi projetado para a maioria dos paraquedas do mercado, de qualquer forma você deve instalar, simular e executar testes antes do primeiro Voo para não ter surpresa em caso de precisar aciona-lo.

Todas as dúvidas referentes ao funcionamento do mesmo devem ser sanadas durante a instalação e regulagem da selete.

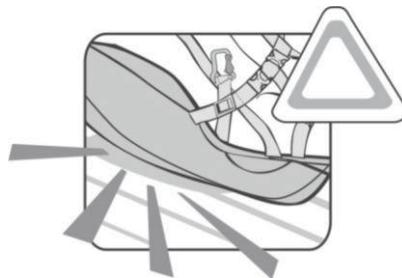

-Nunca sente na sua selete sobre o chão para regular ou mesmo descansar pois a compressão sobre o reserva poderá comprometer todo o funcionamento do paraquedas reserva.

POUSANDO NA ÁGUA

Normalmente cursos de segurança são efetuados em cima da água ou o pouso mal calculado leva você a pousar na água, caso isso aconteça deve se tomar cuidado pois o protetor no primeiro momento faz o papel de bóia fazendo que você fique emborcado com a cabeça dentro da água podendo afogá-lo, já com a penetração da água na espuma ocorrerá que esta ficará pesada podendo ir para o fundo.

Sendo assim após o acontecido você deverá retirar o protetor de coluna, tábua do assento, paraquedas reserva e secar a sombra e vento.

AJUSTE DE POSIÇÃO

Sugerimos que o piloto, antes do primeiro Voo, simule sua posição de Voo pendurando a selete em um provador de selete, sentando na Selete **SOL** e buscando o melhor ajuste de posição. Esta simulação torna-se mais real se o bolso traseiro for preenchido com objetos que o piloto normalmente carrega durante o Voo.

Ao ajustar a parte traseira, o piloto deve escolher a melhor inclinação do corpo, respeitando uma linha central vertical. Aconselhamos que a inclinação não seja muito grande, para não dificultar a visão e o acesso aos comandos.

A cinta dos ombros é ajustável, variando conforme a altura do piloto. Para um maior conforto, as cintas dos ombros suportam parte do peso do dorso.

A cinta peitoral regula a distância entre os dois mosquetões, que varia dependendo do tamanho do parapente.

Atenção:


-O piloto deve manter a distância da cinta peitoral na medida especificada no Manual do Parapente, para não alterar as características da homologação.



Posição de Voo

Evite uma posição de Voo muito deitada pois esta altera seus comandos do parapente.

- Seu comando fica mais curto
- Mais vulnerável a twist

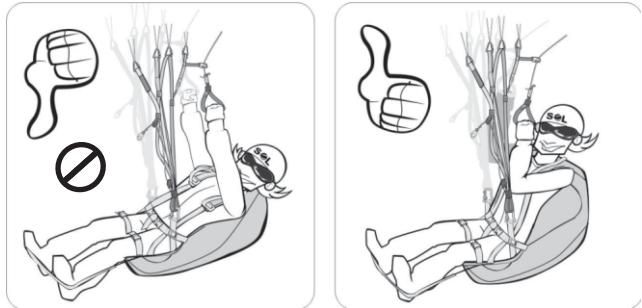


Abertura dos Mosquetões

Dependendo de cada tamanho de parapente, existe uma medida da abertura dos mosquetões da qual o parapente foi projetado e testado. Nos parapentes **SOL** você deverá voar dentro destas medidas, caso esteja fora destas medidas o comportamento do parapente pode não corresponder com a homologação:

Distância entre mosquetões conforme o tamanho do Parapente:

S	40cm
M	42cm
L	44cm
XL	46cm
Duplo	44cm

Juntamente com sua selete está acompanhando uma fita que irá auxiliá-lo a achar a medida exata das distâncias entre os mosquetões.

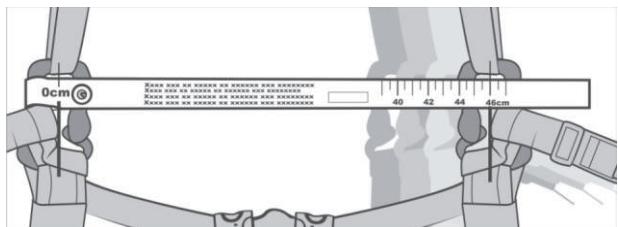



CXC

Visualize os detalhes de como ajustar as Seletes **CXC** para o voo:

Ajuste de Ombros



Ajuste de Laterais

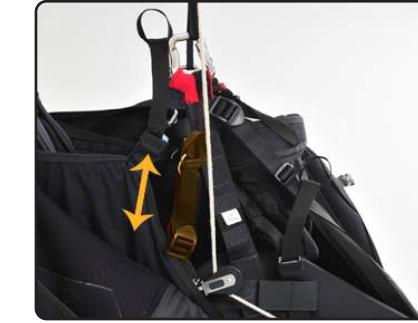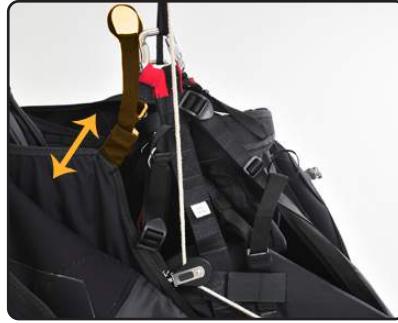

Ajustes Frontais



Atenção:

- A regulagem das pernas não deve ser muito apertada, sob o risco de evitar uma boa movimentação.
- Certifique-se que a regulagem fique de maneira simétrica.




REGULAGEM DA CARENAGEM

Sua selete **CXC** está composta de uma carenagem que juntamente com o corpo principal deve se observar atentamente aos detalhes de regulagem, são estes que fazem sua posição de voo ser aerodinâmica e confortável.

Regulagem do tecido **A**: Composta de fitas podem alongar ou encurtar (5 cm) a carenagem , estas possibilitam que você encontre a melhor posição para suas pernas.


Regulagem da Fita **B**: Composta de velcro , possibilita alongar ou encurtar a parte inferior da carenagem e 5cm.

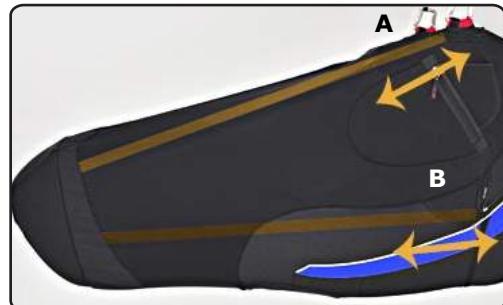

-A regulagem da fita **A** deve estar sempre assimétrica assim evitando desconfortos.

-Sua posição de Voo se altera quando colocado, reserva, bagagem ou lastro, de preferência coloque todos estes itens no momento que você regular sua selete.

-Procure sempre estar numa posição que não afete no desempenho do seu parapente.

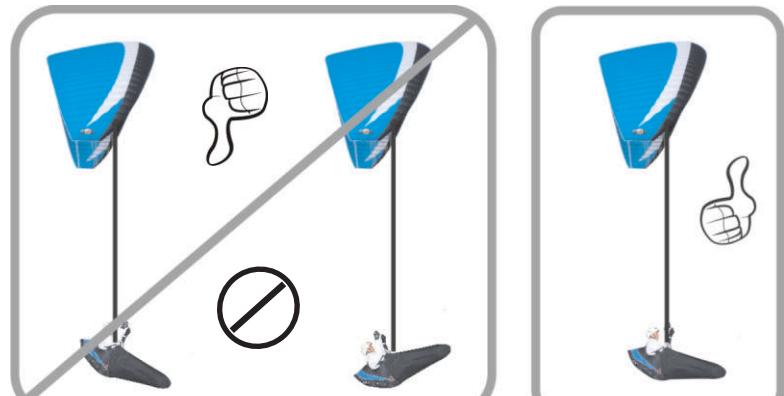

CONTAINER DE INSTRUMENTOS

O container de instrumentos está dividido em 2 partes:



-**A** e **B** ajudam a fixar o container de instrumentos, estes podem ser regulados caso precise mudar o ângulo do container.



O container pode ser usado como compartimento de 8L de lastro e tem um zíper onde pode ser acoplado ao container para os instrumentos.




A-Container destacável para os instrumentos, compõem corda de segurança e fita para anexar seus aparelhos.



FECHAMENTO DA CARENAGEM

Sua carenagem está composta de 2 pontos de fechamento:

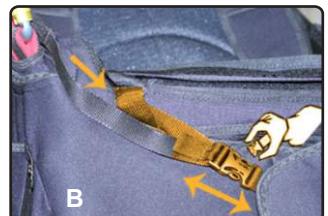

-**A** fecha a parte superior da carenagem.

-**B** fecha a parte superior da carenagem, aconselhamos que no momento da decolagem e pouso, esta esteja aberta pois facilita sua corrida, entrada e saída.

BICO INFLÁVEL



BOLSOS:



As Seletes **SOL** contam com um bolso grande na parte traseira e dois bolsos laterais e um abaixo do assento. Estes bolsos foram projetados de tal maneira que impeçam a queda acidental de seus materiais durante o Voo.

COMPARTIMENTO PARA HIDRATAÇÃO



A selete **CXC** possui um compartimento para hidratação, localizado no bolso de bagagem na parte de trás da selete. Uma abertura permite que o cabo da mangueira de hidratação tenha saída próxima ao piloto, conforme indicado:

CARACTERÍSTICAS

Voo Duplo:

As seletes **CXC** E **CXC PRO** não foram projetadas para uso em Voo duplo.

Seletes **SOL** com outras marcas de parapentes:

As Seletes **SOL** não tem nenhuma restrição para uso com outras marcas de parapente, consulte também o manual do seu parapente.

GUARDANDO SUA SELETE

Bico Compartimento Traseiro



Guardando seu equipamento




INSTALAÇÃO DO ATAQUE DE GUINCHO

Sua Selete **SOL** pode ser utilizada para Voo rebocado, desde que seja acoplada no sistema para Voo rebocado (Ataque de Guincho).

Este deve ser acoplado nos mesmos mosquetões que unem a selete ao parapente, sendo acionado através de um elástico estrategicamente posicionado que, quando puxado, libera o equipamento para o Voo.

Veja as instruções referente a Voo rebocado no manual do seu parapente.

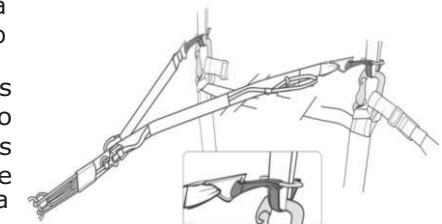

AJUSTES FINAIS

Antes de iniciar o Voo em sua Selete **SOL**, faça uma checagem minuciosa dos seguintes aspectos:



- 1º) Se todos os bolsos estão fechados corretamente;
- 2º) Se o punho do paraquedas reserva está na posição correta;
- 3º) Se cada engate, das pernas e do peito, está conectado;
- 4º) Se a distância entre os mosquetões está conforme a homologação do parapente.

MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA

Manutenção:

Para manter a certificação e/ou aeronavegabilidade sua Selete **SOL** deve ser inspecionada regularmente pela fábrica ou oficina credenciada.

Quando a selete é nova a primeira revisão deve ser feita com um intervalo máximo de 2 anos a partir da data de fabricação, e após esta inspeção a revisão deve ser anual.


Evite arrastar sua Selete **SOL** na terra, sobre rochas ou sobre superfícies molhadas. A exposição prolongada aos raios de UVA (luz solar), à umidade e ao calor deve ser evitada, para que não haja um desgaste precoce e desnecessário do material.




Reparos:

Os pequenos reparos e a reposição de peças podem ser feitos por você, mas nós aconselhamos que seja feita pelo fabricante ou oficina credenciada que usa os materiais e as técnicas necessárias para garantir a funcionalidade.

Zipper:

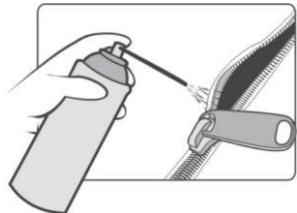

O zipper deve abrir e fechar macio com o cursor deslizando suavemente. Se houver dificuldade em movimentar o cursor deve ser aplicado parafina ou "spray" lubrificante nos dentes, para diminuir o atrito entre os componentes. Com alguma movimentação do zípper, você vai notar a diferença.




O zipper é possível na maioria das vezes ser reparado por você mesmo, caso o carrinho não feche mais o zipper, empurre-o até o início na posição do começo e com uma alicate aperte levemente ambos os lados da tração do zipper.

Roldanas, Mosquetões e Fechos Automáticos

É importante você manter sempre as roldanas lubrificadas pois caso elas não funcionarem poderão desgastar a corda do acelerador ou mesmo o eixo, aplique parafina ou "spray" lubrificante, leia com atenção sobre o lubrificante para evitar manchas e desgaste do tecido.


Evite passar qualquer tipo de lubrificante sobre as costuras.

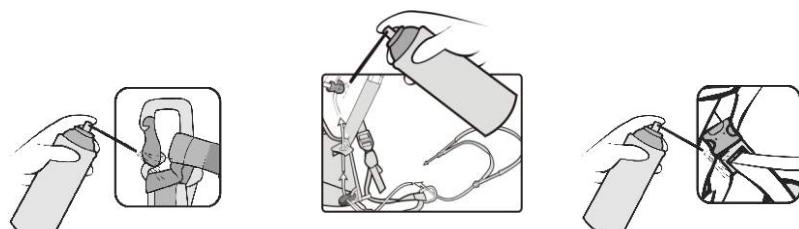

Limpeza:

Para limpar sua Selete **SOL** use a água e sabão neutro, evitando esfregar sobre costuras.

Recomendações para uma vida longa

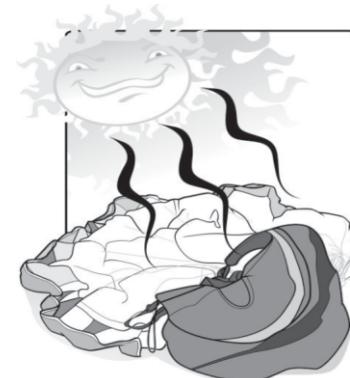

-O tecido das seletes são compostos principalmente por poliéster e poliamida que, como qualquer outro material sintético, sofre influência da radiação ultravioleta (UV), decompondo-se, perdendo sua resistência mecânica e aumentando seu desgaste. Por isto deve-se evitar a exposição desnecessária da selete à luz solar, que possui um elevado valor de radiação UV, especialmente em grandes altitudes;

-Recomenda-se deixar sua selete guardada e bem protegida quando fora de uso;

-Evite manejá-la com atrito ao chão, isto ajuda a diminuir o desgaste do tecido e costuras, além disso, cantos vivos podem cortar o tecido;

-Caso você venha a molhar seu equipamento, procure secá-lo no menor tempo possível de exposição ao sol.

-Para secar completamente sua selete deve se tirar dos seus locais o protetor de coluna, tabúa e proteções laterais caso o tenha.

-No caso de contato com água salgada, a selete deve ser enxaguada com água doce. Água salgada pode diminuir a

resistência das costuras, mesmo se enxaguadas com água doce.



-Caso seu reservatório venha a molhar juntamente com sua selete veja como proceder em seu manual do reservatório.


-As revisões anuais são uma premissa básica para a validade da homologação e/ou aeronavegabilidade. Caso não sejam feitas, a certificação e/ou aeronavegabilidade perdem sua validade.



DADOS TÉCNICOS

Tamanho da Selete		L
Peso CXC (Kg)	(Protetor de coluna e assento)	7,920 kg

TABELA DE REFERÊNCIA

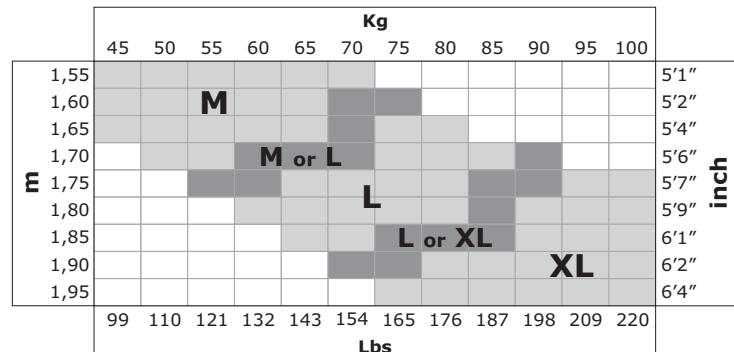

Esta tabela é apenas para referência, e não deve ser utilizada como fonte exclusiva na decisão de tamanho da selete. Consulte seu revendedor.

Dados:



Legenda:

	English	Français	Português	Deutsch
	Back protector 14cm	Potection dorsale 14cm	Protetor Dorsal 14cm	Rücken Protektor 14cm
	Back protector 18cm	Potection dorsale 18cm	Protetor Dorsal 18cm	Rücken Protektor 18cm
	Airbag Cygnus	Airbag Cygnus	Airbag Cygnus	Airbag Cygnus
	Side protector	Protection latérale	Protetor lateral	Seiten Protektoren
	Side pocket	Poche latérale	Bolsa lateral	Seiten Taschen
	Back pocket	Poche dorsale	Bolsa dorsal	Rücken Stautaschen
	Foot stirrup	Cale-pieds	Apoio de pé	Beinstrecker
	Reserve bridles	Sangle de réserve	Fita para o reserva	Verbindungsleine für Rettungsschirm
	Speed pulley	Poulie d'accélérateur	Roldana para acelerador	Beschleuniger Lenkrolle
	Double speed pulley	Double poulie d'accélérateur	Double roldana para acelerador	Beschleuniger Doppel Lenkrolle
	Lightweight buckles	Bouclerie légère	Fechos leves	Leichtschnallen
	Auto buckles	Bouclerie automatique	Fechos automático	Schnellverschlüsse
	Auto buckles and safe T-bar	Bouclerie T-anti oubli	Fechos automático-T	Schnellverschlüsse-T safe
	Auto buckles and safe V-bar	Bouclerie V-anti oubli	Fechos automático-V	Schnellverschlüsse-V safe
	Bottom reserve container	Poche de parachute inférieure	Container de reserva inferior	Rettungsschirmcontainer unter Sitz
	Back reserve container	Poche de parachute dorsale	Container de reserva dorsal	Rettungsschirmcontainer am Rücken
	Trimmer	Compensateur	Trimmer	Trimmer

PALAVRAS FINAIS

Segurança é o lema de nosso esporte. Para voar seguro os pilotos devem treinar, estudar, praticar e estar alerta aos perigos que nos rodeiam.

Para atingirmos um nível de segurança devemos voar regularmente na medida do possível, não ultrapassar nossos limites e evitarmos nos expor a perigos desnecessários. Voar é um aprendizado lento que leva anos, não coloque pressão sobre você mesmo. Se as condições não estiverem boas, guarde seu equipamento.

Não subestime suas habilidades, seja honesto com você mesmo. Todos os anos vemos muitos acidentes e a maioria deles poderia ter sido evitada com pequenos gestos.

Fazemos parte da sociedade em que vivemos: amigos, familiares e até pessoas que não conhecemos se preocupam conosco, nossa obrigação com esta sociedade é nos mantermos saudáveis e que a cada pouso estejamos um pouco mais felizes. Voamos para nos sentirmos mais vivos.

Desejamos bons e seguros Voos com o sua nova Selete **SOL**.

SOL Paragliding Team



Harness Manual

CX^c




sol[®]
PARAGLIDERS

INDEX

Welcome to the SOL TEAM.....	32
About SOL.....	33
Philosophy.....	34
Introduction.....	35
Characteristics and technical resources	36
Your Harness Includes	36
Pre-Flight Adjustments and Installation.....	37
Protector Installation.....	37
Dorsal Protector.....	37
Carabiners Installation.....	38
Speed System Installation.....	38
Reserve Parachute Installation	39
Reserve Parachute Compartment.....	41
Water Landing.....	42
Position Adjustment.....	42
Flight Position	43
Opening the Carabiners.....	43
CXC	44
Leg Cover Adjustment.....	45
Instruments Container.....	46
Leg Cover Closing.....	47
Inflated Extremity.....	47
Pockets	48
Camelback case.....	48
Characteristics	48
Tandem Flight	48
SOL Harness with Third Party Paragliders.....	48
Storing your harness.....	49
Tail of back compartment.....	49
Storing your equipment	49
Towing Attack System Installation.....	50
Final Adjustments	50
Maintenance, Repair and Cleaning.....	50
Maintenance.....	50
Repairs.....	51
Zipper.....	51
Pulleys, Carabiners and auto Buckles.....	51
Cleaning	52
Technical Data.....	52
Weight vs. Height.....	53
Legend	53
Final Words.....	54



WELCOME TO THE SOL TEAM!

Thank you for selecting a **SOL Paragliders**. You have just acquired a high quality product, manufactured under one of the most demanding industry standards worldwide.

We trust your Harness will bring you many great life memories you will cherish forever.

We would like you to read this manual carefully and thoroughly. In it, you will find important information about using your new equipment.

In the event you should have any questions about its usage or should you wish to be updated on the latest news at **SOL**, we remain at your disposal at our Sales and Service Departments at the telephone **+55 (47) 3275-7753** and through the e-mail addresses **export@solsports.com.br** and **info@solsports.com.br**.

Don't forget to access our website often at "**www.solsports.com.br**" to keep current on the latest models' launchings, results and news from the world of free flying. At this site you will also be able to:

Subscribe to our newsletter

Register your new paraglider for **SOL** Warranty eligibility

Welcome to the **SOL TEAM!**

ABOUT SOL

Founded in 1991, after six months of research and many visits to several manufacturing facilities and suppliers, **SOL** began its production in partnership with the European brands Condor, Comet and Nova, and became autonomous in 1999 with its own testing and development centers.

From the beginning **SOL Paragliders** has adopted the philosophy of utilizing certified designs, manufactured with imported materials of the highest quality by specialized and skilled-trained staff.

In 1995, the company moved to its current facility, occupying an area of 3.200 m² and has at its disposal a team of 130 employees, 22 of which are pilots. **SOL** provides a comprehensive benefits package such as Health Plan, Life Insurance, partnerships with pharmacies, transportation vouchers, incentive getaways to employees who outperform each month, and education grants.

At **SOL**, we take extreme measures to maintain our machinery and manufacturing equipment current with the world market. This way, we safeguard our accuracy everyday in the production process, control and assuring the high quality of **SOL** brand and products throughout 65 countries around the world.

SOL is one of the few paragliding enterprises worldwide to have its own manufacturing facilities able to test every new model before making it available to the market, which fosters the reliability necessary for excellent performance when flying.

In early 2004 **SOL Paragliders** became certified by DHV, which is the most respected regulating body of free-flying worldwide. Its mandate is to make sure its members have the capacity to reproduce faithfully the certified equipment on an industrial scale. Few facilities in the world possess this certification in their manufacturing process. **SOL** was one of the firsts to obtain it.

This is just one of the great accomplishments of this young and dynamic company, which presently is among the ten major paragliding and accessories manufacturers in the world!



PHILOSOPHY

SOL's philosophy is to introduce products that are considerably better than current ones, in order to guarantee significant advancements in four aspects: **Safety, Performance, Ease of Operation and Innovation.**

Safety: The new product has to offer a level of safety that is at par or better than the one it is replacing;

Performance: The new product must perform better than the one it is replacing;

Ease of Operation: The new product must display higher levels and better operational ease than the one it is replacing;

Innovation: New products must display real benefits to the user, facilitating free-flying, increased safety, or both.

The development process and design of every new product begins at the computer. Drawing Software, 2D, 3D modeling and simulation are utilized before the actual manufacturing of prototypes, in order to ensure greater accuracy in each new design.

INTRODUCTION



SOL has a complete and the latest line of Harness available for all levels, ranging from early flying stages to acrobatics.

Since we spend a lot of time in the air, - whether testing our products, flying for leisure or breaking local and world records, nothing else makes more sense than taking advantage of these opportunities to develop and test our Harness, always in search of safety innovations, piloting and comfort.

Like any other **SOL** product, the materials used are carefully selected, assuring greater durability and high safety ratings. All the **SOL** Harnesses are manufactured at our own plant facility.

The new **CXC** is a sports harness, compact and aerodynamic made for pilots who want a better performance.

In this manual you will find information about the correct use and how to use and enjoy your **CXC** harness.



CHARACTERISTICS AND TECHNICAL RESOURCES

Your Harness Includes:

- Removable aerodynamic cone;
- Speed system with 40mm ball-bearing pulley and guide;
- Removable instrument support container;
- Instrument case bag;
- 8L front ballast container 8L with hose exit;
- Safety-Cobra T chest buckle adjustable for 38-55cm;
- Quick lock leg buckles 16KN;
- 14cm foam back protector EN/LTF certified;
- Back composed by ergonomic foam and PP plate;
- 2 side pockets;
- Independent ABS System;
- Intergrated Shoulder-seat regulation;
- Waist adjustment;
- Side adjustment with security stop;
- Water compartment;
- Passage for ballast hose exit;
- Anatomic shoulder cuts;
- Elastic rig for speed system
- Impact and perforation protection plate;
- Rescue compartment;
- Spacious storage compartment;
- Shoulders connection strap;
- Length and inclination adjustment of the leg cover;
- Neoprene safety cover on reserve bridle connection;
- Independent bridles system according to EN/LTF norm.

PRE-FLIGHT ADJUSTMENTS AND INSTALLATIONS

The **SOL Harnesses** provide a variety of adjustment possibilities, so that the pilot is able to find his/her ideal flying position.

The first adjustment must be done in a simulator where you can be hanging in order to make the adjustments.

It may be necessary to take a few testing flights until the ideal setting is achieved, but the pilot will be rewarded with amazing comfortable flights.

For your first flight, choose calm weather conditions. Should you need to make further adjustments, it will be easier to find the ideal position after this first flight.

Attention:

- Install the dorsal protection and the reserve parachute before adjusting your **SOL Harness**.

The pilot's safety on the **SOL Harness** is achieved by the straps throughout the entire Harness body by an anti-perforating board underneath the seat, lateral protection and foam dorsal.

Attention:


- Never carry instruments that may perforate the harness backing in case of impact!

PROTECTOR INSTALLATION

Dorsal Protector:




CARABINERS' INSTALLATION

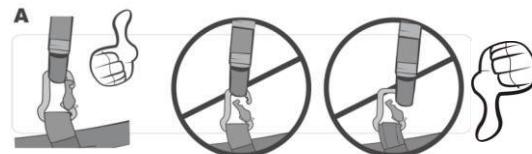

SPEED SYSTEM INSTALLATION




All necessary buckles to adjust the speed system are found on the harness' body. The cables must be fed initially through the pulleys in front of the seat.

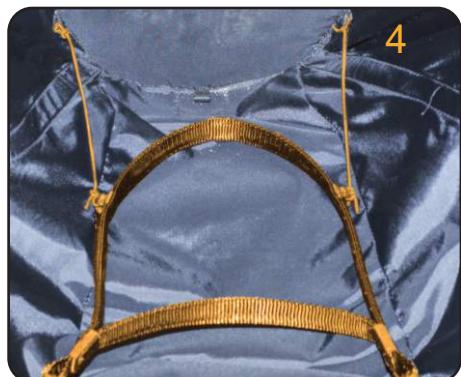

RESERVE PARACHUTE INSTALLATION

Visualize the details of how to execute the reserve parachute installation. The purpose of this illustration is to help you understand the process. If necessary, you should ask for professional help to make sure it is properly installed.

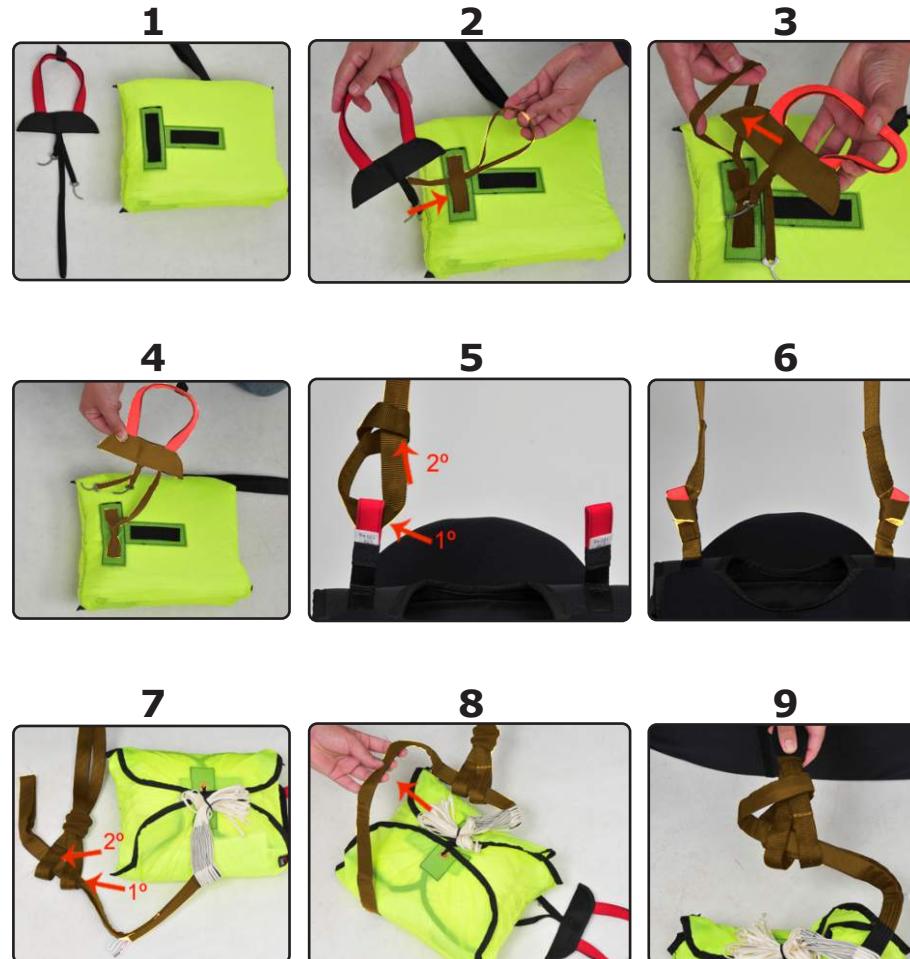

Attention:

Illustration 6: Pull the bridles firmly to stop an involuntary opening to avoid a dangerous contact in the event of a reserve opening.



10**11****12****13****14****15****16****17****18****Attention:**

Illustration 10: Pull the bridles firmly to stop an involuntary opening to avoid a dangerous contact in the event of a reserve opening.


SOL Harness features a reserve parachute installation system with easy access at the moment of grab and throw, by possessing an activator which has a shorter connection.




Some layers of fabric covers the entrance recipients destined to the reserve (Figure 18), protecting the parachute from dust and humidity.

In case the pilot lands on water and gets the reserve wet, the reserve should be removed from the harness, be dried and re-packed before it is placed back into the recipient (See the Reserve Manual).

- Before every flight, inspect the activation handle and its pins, to make sure they are at the correct setting position.
- The container's size takes to account the reserve size which would be normal for the pilot's weight x harness size. There might be the case when large reserves may not fit adequately in the smaller size harness.
- This reservoir can not be used if the emergency parachute is mounted on the frontal position.

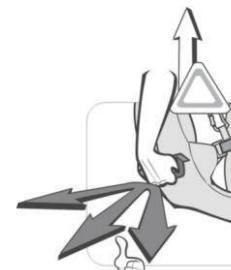

Pay special attention to the fact that you must pull your reserve in order to throw it out.

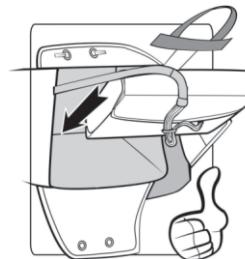RESERVE PARACHUTE COMPARTMENT

The reserve parachute compartment on your harness was designed for most of the parachutes in the market. In any case, you must install, simulate and perform all testing, so that you will not have any surprises in case you need to activate it. Any questions concerning its operation must be dealt with during the installation and setting of the harness before the first flight.

**Attention:**

Never sit down in your harness for tests or other activities when it is layed on the ground, this can damage the harness, the rescue container and the whole rescue system.



WATER LANDING

Usually safety courses are taught over water, or a poorly calculated landing may force you to land in the water. In this event, you must be careful since the protector at the first moment will act as a floating device, therefore forcing your head into the water and you could be in danger of drowning. The foam, already saturated with water will get heavy and may naturally sink.

After a water landing you must take the column protector off, seat board, reserve parachute and let them all dry under shade in a breezy area.

POSITION ADJUSTMENT

Before the first flight, we suggest the pilot simulate his/her flying position hanging the harness on a harness tester, sitting on **SOL Harness** and trying to find the best position adjustment. This simulation becomes more realistic if the back pocket is filled with objects the pilot would normally carry during flight.

After adjusting the back, the pilot must choose the best body inclination, respecting a central vertical line. We don't advise a steep inclination, so that vision and access to commands are not jeopardized.

The shoulder strap is adjustable, varying according to the pilots' height. For better comfort, the shoulder straps support part of the dorsal weight.

The pectoral strap regulates the distance between the two carabiners, which varies depending on the paraglider's size.

Attention:


-The pilot must maintain the pectoral strap distance at the specified measurement as shown in the manual, therefore the certification characteristics are not altered.

The legs' straps adjustment is very accommodating and allows for a wide range of heights. **SOL Harness** is equipped with leg locks, which works together with the pectoral strap, making the connection of pilot and harness.

Flight Position

Avoid a laying flying position, as this alters the paraglider's commands.

- Your command is shortened
- More vulnerable to a twist

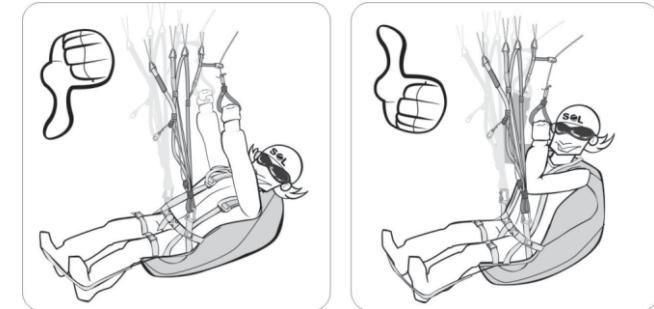

Opening the Carabiners


Depending on the paraglider size, there is a measurement of the carabiners opening to which the paraglider was designed and tested. With **SOL** paragliders you must fly within these measurements. In case you are outside these measurements, the paraglider's behavior can not correspond to the certification:

Distance between carabiners according to the paraglider size:

S	40
M	42
L	44
XL	46

Double 44

We have included a tape with your harness to help you set the exact measurement of distance between the carabiners.

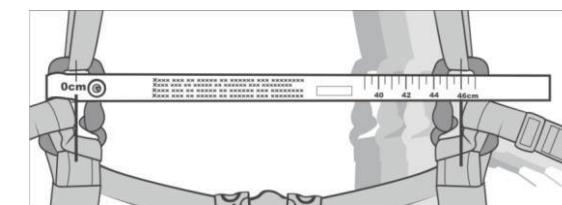


Visualize the details of how to adjust the **Harnesses** for flight:


Shoulder adjustment



Side adjustment

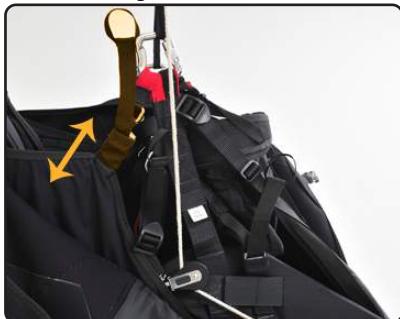

Front adjustment

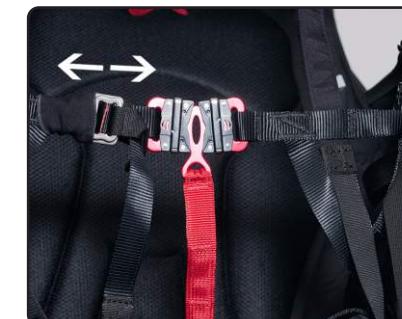

Attention:

- The leg setting can not be too tight, to avoid jeopardizing good movement.
- Make sure the setting is symmetric.



LEG COVER ADJUSTMENT

Your **CXC** harness is composed by a leg cover and a main part which adjustment details must be carefully observed. They are the ones that make your flight position been aerodynamic and comfortable.


Adjustment A: Composed by strips that can extend or short the leg cover (5 cm). Find the best position for your legs.

Adjustment B: Composed by velcro which allows to extend or shorten the bellow part of the leg cover (5cm).



Attention:

- The adjustments A and B must be always asymmetric to avoid discomfort.
- Its position gets altered when the reserve or baggage is placed. Put all these items at the moment you are making the adjustments in your harness.
- Try to be always in a position that does not affect your paraglider performance.

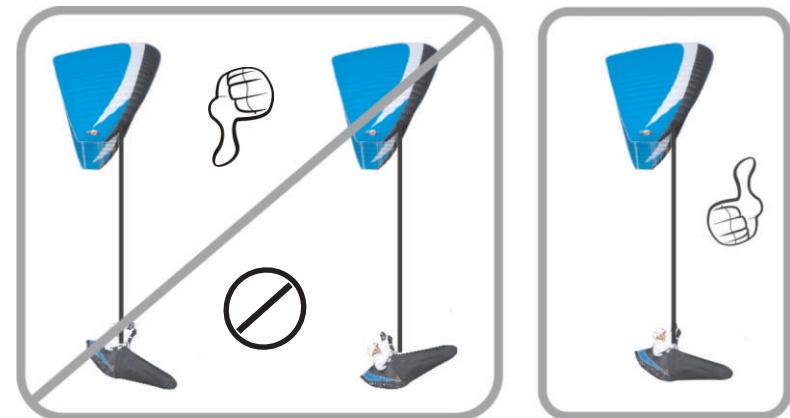

INSTRUMENTS CONTAINER

The container has 2 divisions:



-A and B help to fix the instruments container.
They can be adjusted in case you need to change the container angle.

Ballast Compartment



The container can be used as 8L water ballast compartment as also be connected by zipper to the instruments container (cockpit).



A – Removable instruments container with security line and band to attach the flight instruments.


LEG COVER CLOSING

Your leg cover is composed by 2 closing points:



- A closes the above part of the careen.
- B closes the above part of the careen, we advise that at the moment of taking off and landing this one is open to make easy running, entrance and exit.

INFLATED EXTREMITY

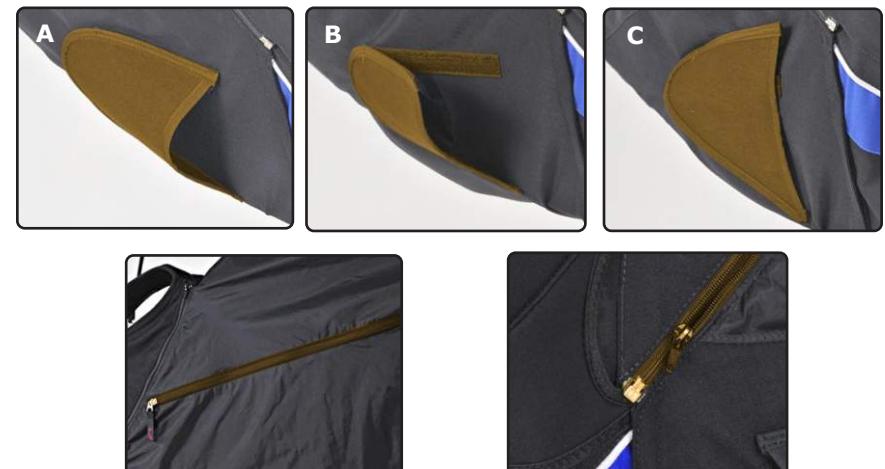

POCKETS



SOL Harness feature a large rear, two lateral and bellow the seat pockets.

These pockets were designed in such way that they will keep its contents from falling accidentally during flight.

CAMELBACK CASE



CXC harnesses have camelback case located at the harness back. An opening allows the radio cable and/or the camelback hose exit next to the pilot, according as indicated:

CHARACTERISTICS AND ACCESSORIES

Tandem Flight

The **CXC and CXC PRO Harnesses** were not designed for tandem flights.

SOL Harness with third party paragliders:

SOL Harness doesn't have any usage restriction when combined with other brands of paragliders. Refer to your paraglider's manual.



STORING YOUR HARNESS

Tail of back compartment




Storing your equipment




TOWING ATTACK SYSTEM INSTALLATION

Your **SOL Harness** can be flown by tow, as long as it is attached to the towing flight system (Towing Attack System). In turn, this must be fitted on the same carabiners that link the harness to the paraglider, being activated by an elastic band conveniently located, which when pulled, releases the equipment for flight. Please refer to the instructions concerning flight by tow in your paraglider's manual.

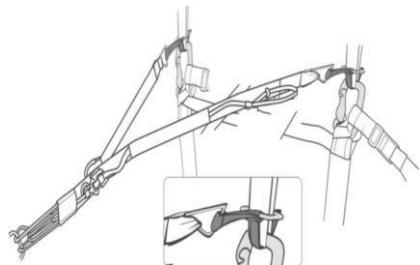

FINAL ADJUSTMENTS

Before you begin flying with your new **SOL Harness**, make sure to perform the following inspection in detail:

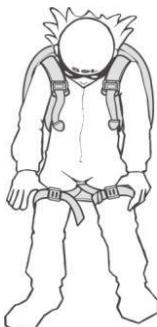

- 1º) If all pockets are closed correctly;
- 2º) If reserve parachute handle is in the correct position;
- 3º) If each hook-up, legs and chest, are connected;
- 4º) If distance between the carabiners is according to the paragliders' certification.

MAINTENANCE, REPAIR AND CLEANING

Maintenance:

We recommend that your **SOL Harness** be sent to the manufacturer or an authorized repair facility (*licensed once every two years*), in order that a professional inspection be performed.

Avoid dragging your **SOL Harness** on the ground, on rocks or on wet surfaces. Prolonged exposure to UV light (sunlight), humidity and heat must be also avoided to prevent early and unnecessary material deterioration.




Repairs


Small repairs and minor parts replacements can be done by you.

We advise you however to get it done by the manufacturer or authorized repair shop, where the materials utilized and technical expertise are second to none.

Zipper

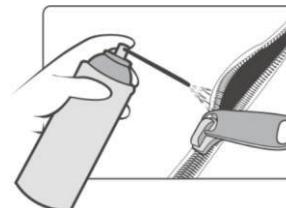

The zipper should open and close softly and the slider should travel through its path easily. If you experience any trouble with the slider, you should apply a little wax or lubricant spray to minimize the abrasiveness between the parts.




In most cases, you will be able to repair the zipper yourself. In case the slider is not able to close the zipper, bring it to the starting point and with some pliers lightly tighten the slider on both sides.

Pulleys, Carabiners and auto Buckles

It is very important to maintain all pulleys, Carabiners, Auto Buckels well lubricated, as this will keep from stressing the speed system lines and axel. Apply wax or lubricant spray. Read about lubricants, so you can avoid stains and fabric deterioration.

Make sure not to overspill lubricant on the sewn material.

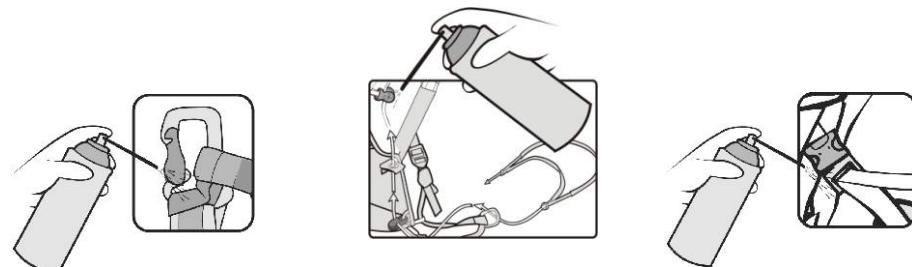

Cleaning:

Use water and neutral soap to clean your **SOL Harness**, avoiding scrubbing over the sewn areas.

Deterioration Recommendations for a long life:



The harnesses fabrics are made mainly out of Polyester and Polyamida, which like any other synthetic material is sensitive to UV light radiation, causing it to decompose, losing its mechanical resistance, and thus increasing its porosity. For this reason, the unnecessary exposure to sun light, which carries a high UV radiation level in high altitudes must be avoided;

It is highly recommended to leave the harness stored away and well protected when it's not being used;

Avoid dragging your harness on the ground, on rocks or on wet surfaces. This helps to prevent early and unnecessary material deterioration.

To dry completely your harness take out the column protector, seat board, all lateral protectors and rescue parachute.

In case of humidity let your equipment dry under shade in a breezy area.

After contact with salt water, use fresh water to clean your harness. Salt water may diminish the resistance of the harness fabric and the seams even if cleaned with fresh water.

In case that your rescue parachute gets wet also, please follow the instructions of the rescue's handbook.

Annual reviews are a basic premise for the validity of the homologation and airworthiness of the equipment. If not done, the certification and/or airworthiness lose their validity.



TECHNICAL DATA

Harness Size	L
CXC (Kg)	(Back Protector and Seat)

Weight x Height

Kg										inch		
45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
1,55											5'1"	
1,60											5'2"	
1,65											5'4"	
1,70											5'6"	
E 1,75											5'7"	
1,80											5'9"	
1,85											6'1"	
1,90											6'2"	
1,95											6'4"	
	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220
												Lbs

This is just a reference table. It can not be used as exclusive resource for size decision. Consult your dealer.

Data:



Legend:

	English	Français	Português	Deutsch
	Back protector 14cm	Potion dorsale 14cm	Protector Dorsal 14cm	Rücken Protektor 14cm
	Back protector 18cm	Potion dorsale 18cm	Protector Dorsal 18cm	Rücken Protektor 18cm
	Airbag Cygnus	Airbag Cygnus	Airbag Cygnus	Airbag Cygnus
	Side protector	Protection latérale	Protector lateral	Seiten Protektoren
	Side pocket	Poche latérale	Bolso lateral	Seiten Taschen
	Back pocket	Poche dorsale	Bolsa dorsal	Rücken Stautaschen
	Foot stirrup	Cale-pieds	Apoio de pé	Beinstrecker
	Reserve bridles	Sangle de réserve	Fita para o reserva	Verbindungsleine für Rettungsschirm
	Speed pulley	Poulie d'accélérateur	Roldana para acelerador	Beschleuniger Lenkrolle
	Double speed pulley	Double poulie d'accélérateur	Roldana dupla para acelerador	Beschleuniger Doppel Lenkrolle
	Lightweight buckles	Bouclerie légère	Fechos leves	Leichtschnallen
	Auto buckles	Bouclerie automatique	Fechos automático	Schnellverschlüsse
	Auto buckles and safe T-bar	Bouclerie T-anti oublie	Fechos automático-T	Schnellverschlüsse-T safe
	Auto buckles and safe V-bar	Bouclerie V-anti oublie	Fechos automático-V	Schnellverschlüsse-V safe
	Bottom reserve container	Poche de parachute inférieure	Container de reserva inferior	Rettungsschirmcontainer unter Sitz
	Back reserve container	Poche de parachute dorsale	Container de reserva dorsal	Rettungsschirmcontainer am Rücken
	Trimmer	Compensateur	Trimmer	Trimmer



FINAL WORDS

Safety is the major theme of our sport. In order to fly safely, pilots must train, study, practice and be alert to the dangers around us.

In order to achieve excellent safety levels, we must fly regularly as much as possible, don't go beyond our limitations and avoid exposing ourselves to unnecessary dangers. Learning to fly is a slow process and takes years, so don't pressure yourself. If conditions are not favorable, keep your equipment stored away.

Don't overestimate your skills and be honest with yourself. Every year we see many accidents which inmost cases could be prevented with a minor adjustment.

We a part of the community in which we live: friends, family and even people we don't necessarily know worry about us. Our obligation towards this community is to keep ourselves healthy and that at each landing we will be one landing happier than before. We fly so that we can feel more alive.

We wish you good and safe flights with your **SOL HARNESS**.

SOL Paragliding Team